


## LVI 3308920

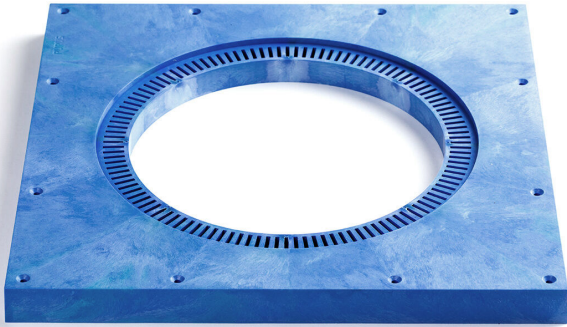

Asennuslevy Utgård on tarkoitettu Purus-lattiakaivojen asentamiseen puurakenteiseen lattiaan. Asennuslevyn paksuus on 22 mm ja siinä on kaksi puolta, uritettu ja sileä. Uritettua puolta käytetään kun lattiaan tehdä kaadot tasoitteella. Etäisyysrengasta tulee käyttää mikäli lattiaan tulee laattapinnoite. Sileää puolta käytetään ilman etäisyysrengasta mikäli tilaan tulee muovimatto ilman erillistä kaatovalua tasoitteella. Asennuslevy on valmistettu ABS-muovista ja hyödynnetty MuCell-tekniikkaa joka vähentää materiaalihävikkiä. Levyn pinnat ovat liimattavissa.

Tämä asennuslevy sopii S-sarjan kaivoihin, Brage-, Oden-, Freja-, Flex-, ja Duschbrunn muovisiin lattiakaivoihin. Ilman etäisyysrengasta se sopii myös Våke-, Våge- ja Loke-lattiakaivoihin

### Tekniset tiedot

Asennuslevy Utgård on tarkoitettu Purus-lattiakaivojen asentamiseen puurakenteiseen lattiaan. Asennuslevyn paksuus on 22 mm ja siinä on kaksi puolta, uritettu ja sileä. Uritettua puolta käytetään kun lattiaan tehdä kaadot tasoitteella. Etäisyysrengasta tulee käyttää mikäli lattiaan tulee laattapinnoite. Sileää puolta käytetään ilman etäisyysrengasta mikäli tilaan tulee muovimatto ilman erillistä kaatovalua tasoitteella. Asennuslevy on valmistettu ABS-muovista ja hyödynnetty MuCell-tekniikkaa joka vähentää materiaalihävikkiä. Levyn pinnat ovat liimattavissa.

Tämä asennuslevy sopii S-sarjan kaivoihin, Brage-, Oden-, Freja-, Flex-, ja Duschbrunn muovisiin lattiakaivoihin. Ilman etäisyysrengasta se sopii myös Våke-, Våge- ja Loke-lattiakaivoihin

<b>LVI numero</b>	3308920
<b>Koko</b>	300×300 mm
<b>Lattiarakenne</b>	Puurakenteiseen lattiaan
<b>Malli</b>	Käännettävä
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS)
<b>Paine/virtaus/lämpö</b>	K3
<b>Toiminto</b>	Asennuslevy puurakenteiseen lattiaan
<b>Tuotteen väri</b>	Sininen