

LVI 3309137

Lattiakaivo Baldex 75 R on 75 mm viemäriliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst – vesilukko, automaattinen kiristysrengas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämisessä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm – 2 mm.

LVI 3309140

Lattiakaivo Baldex 75 R on 75 mm viemäriliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva pystykaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst – vesilukko, automaattinen kiristysrengas, rst-kansi, 40/32 supistusyhde ja 0-90° putkiyhde. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

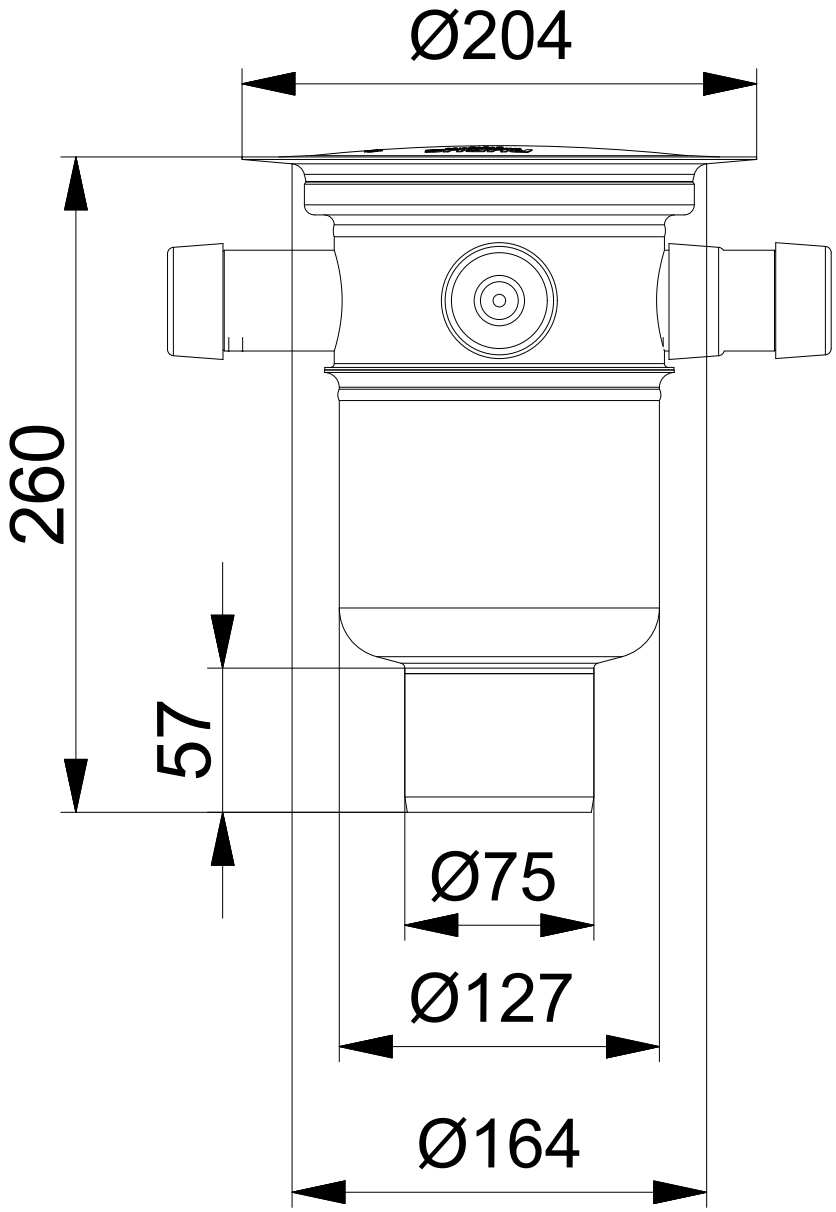
Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämisessä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm – 2 mm.

Tekniset tiedot

LVI numero	3309137
Koko	Ø150 mm
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Paine/virtaus/lämpö	1,1 l/s
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Kiristysrengas 3311601, muovikansi 3311610 ja vesilukko 3311638 kuuluvat toimitukseen.

LVI numero	3309140
Koko	Ø150 mm
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Malli	Sisältää rst-kannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Paine/virtaus/lämpö	1,1 l/s
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Kiristysrengas 3311601, kansi 3309102 ja vesilukko 3309114 kuuluvat toimitukseen. Mukana sivuyhde Ø40/32 mm.


Ø204
260
57
Ø75
Ø127
Ø164