

LVI 3311682

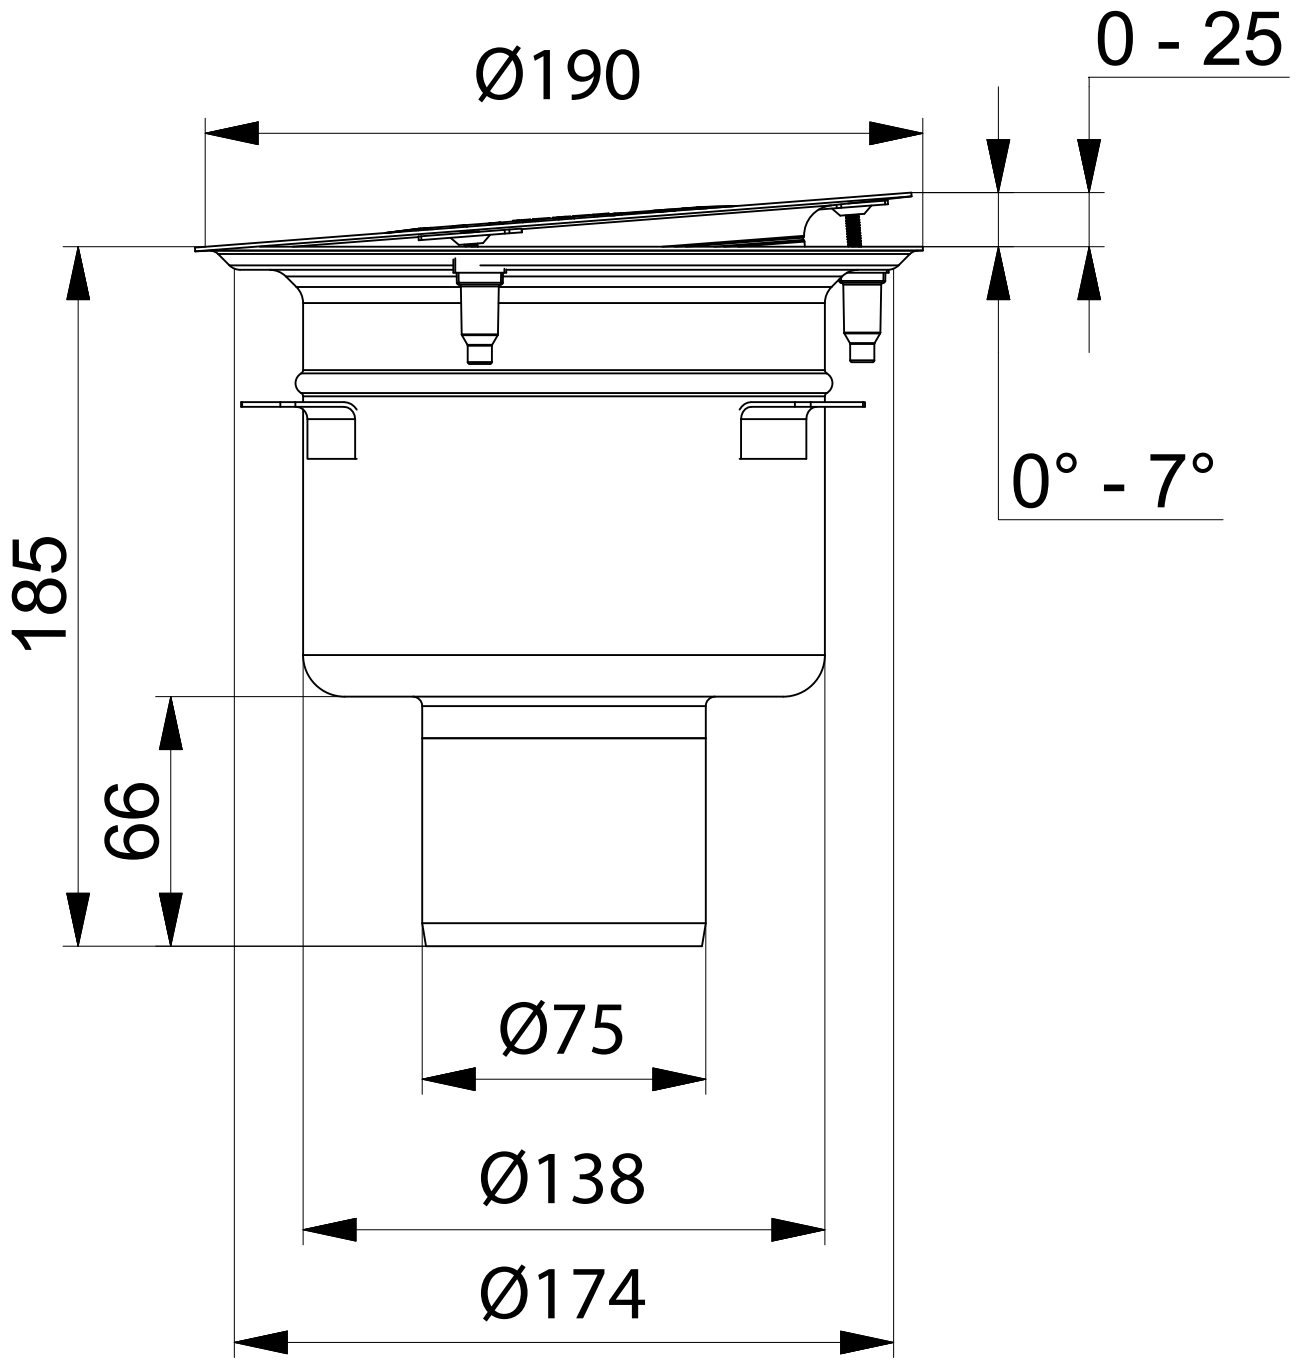
Lattiakaivo Tor 75 P on 75mm viemäriliitoksella oleva pystykaivo joka voidaan asentaa betonirakenteeseen. Lattiakaivossa on sisäänrakennettu korotusrengas joka tulee sijaita alimmassa asennossa valun aikana. Yläosan korkeutta voi valun jälkeen korottaa portaattomasti 0-25 mm ja kallistaa 0-7°. Toimitukseen sisältyy irrotettava rst-vesilukko, automaattinen kiristysrengas ja muovikansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämisessä kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrengas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm – 2 mm.

Tekniset tiedot

LVI numero	3311682
Koko	Ø130 mm
Kytkentäkoko	Ø75 mm
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta/muovimatto
Lattiarakenne	Betonilattialle
Malli	Sisältää muovikannen
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404, Muovi (PP)
Paine/virtaus/läm	1,1 l/s

pö	
Pintakäsittely	Kylmävalssattu (2B)
Toiminto	Pystykaivo
Tuotteen väri	Ruostumaton
Muita tietoja	Hygieeninen vesilukko ruostumattomasta teräksestä 3309424, kiristysrengas 3309393 ja muovikansi 3311641 kuuluvat toimitukseen.


Ø190
0 - 25
0° - 7°
185
66
Ø75
Ø138
Ø174